Abw. für Längenmasse (Aussen-, Innen-, Absatz-, Abstands-, Durchmesser-, Bearbeitungsmasse)								
Toleranzklasse	über 0.5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000
f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

Abweichungen für Winkelmasse des kürzeren Winkelschenkels					
Toleranzklasse	bis 10	über 10 bis 50	über 50 bis 120	über 120 bis 400	über 400
f, m	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'

Oberflächenangaben: DIN ISO 1302

Allgemeintoleranzen (D): DIN EN 22768-fH

Werkstückkanten: ISO 13715

Allgemeintoleranzen (CH): SN EN 22768-fH

Abw. für Lauf			Abweichungen für Radien und Fasenhöhen			
Toleranzklasse			Toleranzklasse	über 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6
H	±0.1		f, m	±0.2	±0.5	±1
K	±0.2					

Abweichungen für Geradheit und Ebenheit								
Toleranzklasse	bis 10	über 10 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000		
H	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4		
K	±0.05	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8		

Abw. für Rechtwinkligkeit								
Toleranzklasse	bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	Abw. für Symmetrie	bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000
H	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5		±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
K	±0.4	±0.6	±0.8	±1		±0.6	±0.6	±0.8	±1

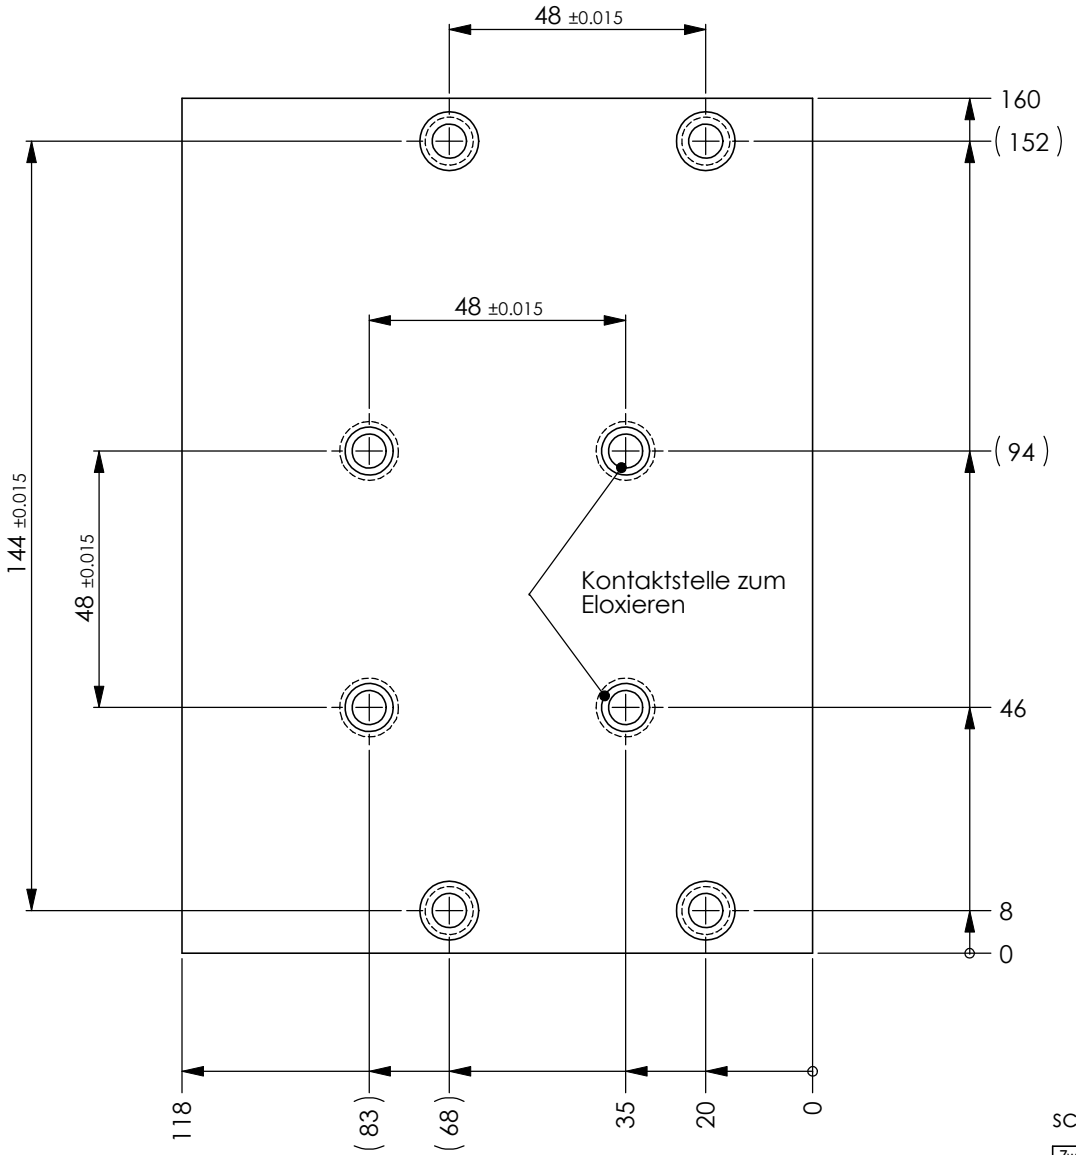

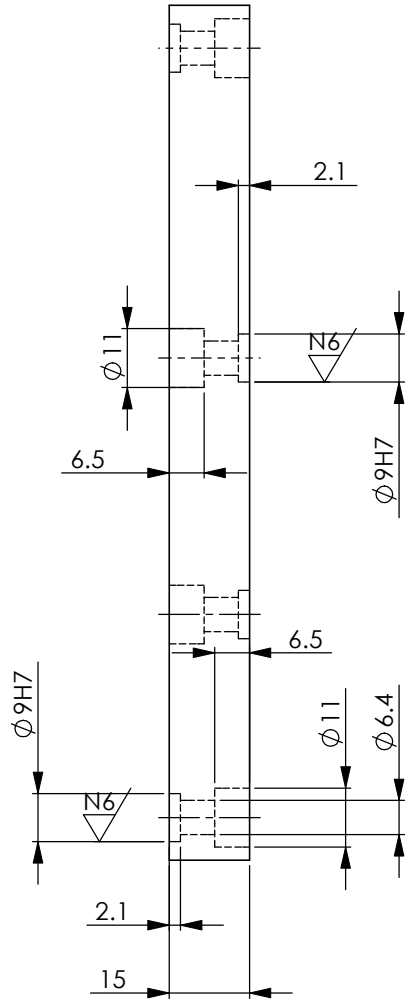

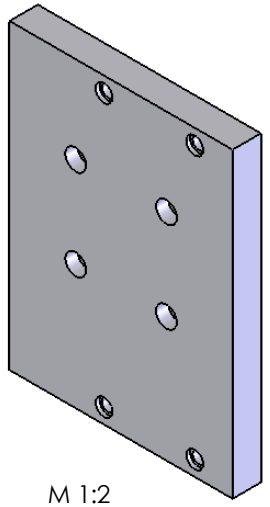

M 1:2

schwarz eloxiert

Zwischenplatte PM-compact/PM-gross			15/118x160			AlMg4,5Mn	0,275	Nr. 101299
Nr.	Änderung	Datum	Name	Abmessungen (FM)			Werkstoff - Nr.	Gewicht	Bemerkung
					Datum	Name	Massstab 1:1	Platte VP 136	
				konstr.					
				gez.	30.08.200511.03.99			11014930	
				gepr.	.	.			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung vorbehalten.

afag

			10000590766
Alte Nr.			Dok. Nr.
0	3D-SW	A3	1 von 1
Version	System	Format	Blatt

Gedruckt von:
Gedruckt am: