Antriebe

WV151 - WV310

- Schwingungskompensation über Gummipuffer
- Schwerere Töpfe durch gröberes Schwingungsverhalten einsetzbar

Übersicht Befestigung des WV mit Nivellierfüßen

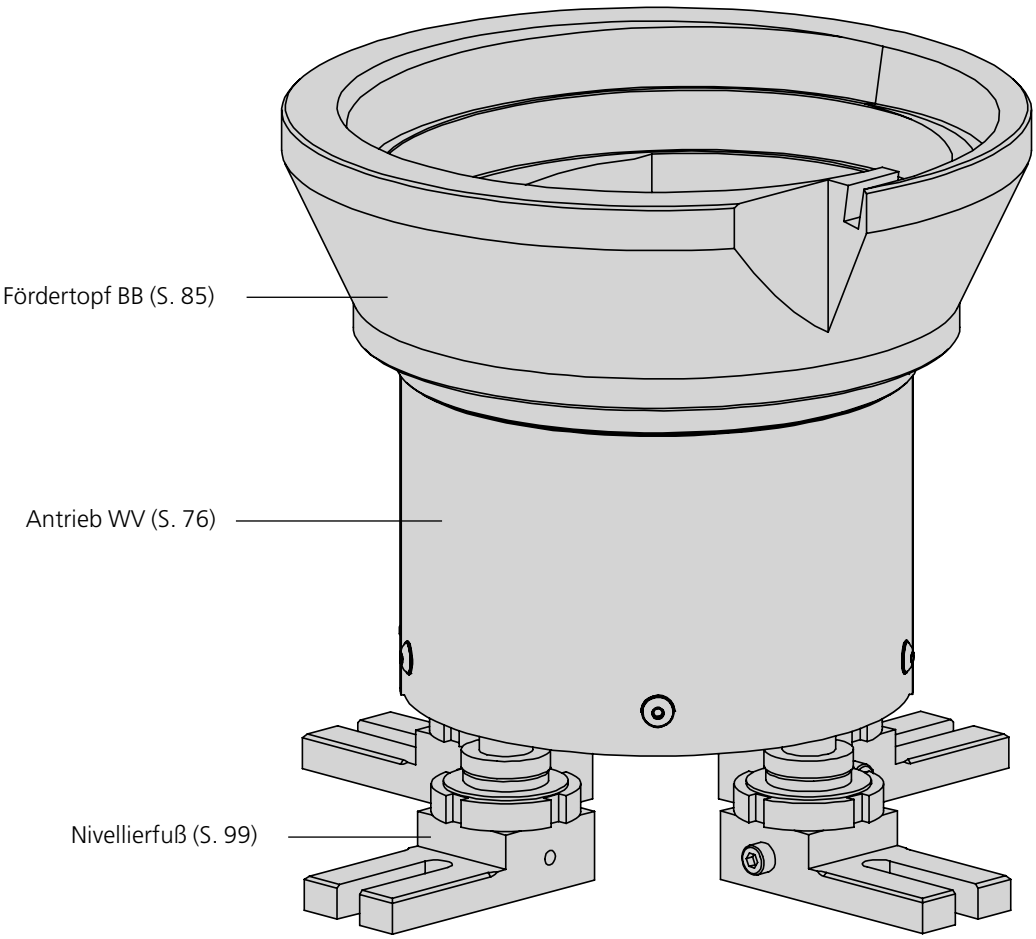

Maße und Maßzeichnungen

WV151 - WV310

Typ	WV151-1	WV201-1	WV310-1
A	146 mm	194 mm	294 mm
D1	M6	M8	M8
D2	4 x M5	4 x M6	4 x M6
E	120 mm	160 mm	226 mm
H	110 mm	180 mm	180 mm

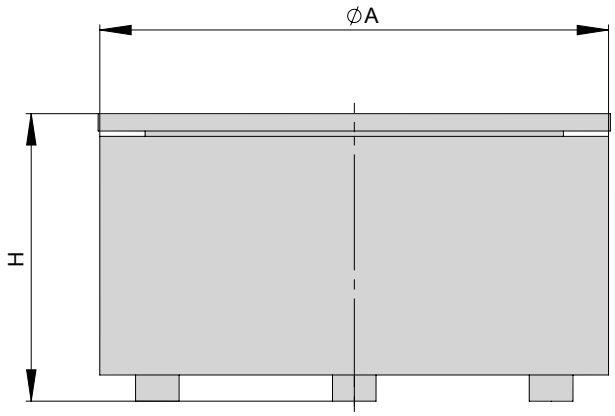

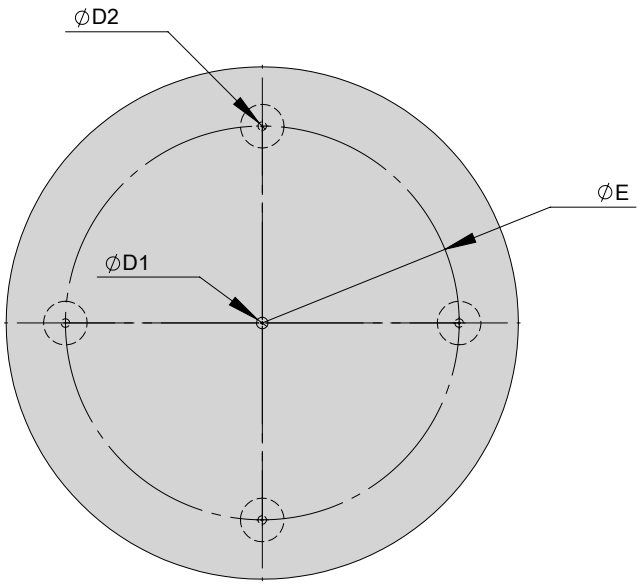

WV151 - WV310	
Betriebstemperatur	10 - 45 °C

Typ	WV151-1	WV151-1	WV151-1	WV151-1
Bestellnummer	**11015891**	**11015890**	**11005657**	**11005656**
Mechanische Schwingfrequenz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
Netzanschluss (Netzspannung/Netzfrequenz)	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *
Max. Leistungsaufnahme	66 VA	66 VA	66 VA	66 VA
Nettogewicht	5.4 kg	5.4 kg	5.4 kg	5.4 kg
Zul. Topfgewicht ±30 %	1.1 kg	1.1 kg	1.1 kg	1.1 kg
Blattfederneigung	20 °	20 °	25 °	25 °
Drehsinn	rechts	links	rechts	links
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54

Typ	WV201-1	WV201-1	WV201-1	WV201-1
Bestellnummer	**11015893**	**11015892**	**11005660**	**11005659**
Mechanische Schwingfrequenz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
Netzanschluss (Netzspannung/Netzfrequenz)	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *
Max. Leistungsaufnahme	176 VA	176 VA	176 VA	176 VA
Nettogewicht	16.2 kg	16.2 kg	16.2 kg	16.2 kg
Zul. Topfgewicht ±30 %	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Blattfederneigung	20 °	20 °	25 °	25 °
Drehsinn	rechts	links	rechts	links
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54

Typ	WV310-1	WV310-1	WV310-1	WV310-1
Bestellnummer	**11015895**	**11015894**	**11005666**	**11005665**
Mechanische Schwingfrequenz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
Netzanschluss (Netzspannung/Netzfrequenz)	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *	230 V/50 Hz *
Max. Leistungsaufnahme	176 VA	176 VA	176 VA	176 VA
Nettogewicht	37.6 kg	37.6 kg	37.7 kg	37.7 kg
Zul. Topfgewicht ±30 %	7.5 kg	7.5 kg	7.5 kg	7.5 kg
Blattfederneigung	20 °	20 °	25 °	25 °
Drehsinn	rechts	links	rechts	links
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54

* Andere elektr. Ausführung auf Anfrage.

Im Lieferumfang inbegriffen

- 4x Blattfeder WV
- 8x Zwischenlage WV