Motorsteuergerät

IRG1-MS

- Steuerungsmodul für 1-Phasen-Kondensatormotoren
- Modulares Kombinationskonzept und externe Ansteuerung durch übergeordnetes System
- Statusanzeige des Ausgangs über LED

Maße und Maßzeichnungen

Typ	IRG1-MS
A	175 mm
B	80 mm
C	61.5 mm
D	10 mm
E	25 mm

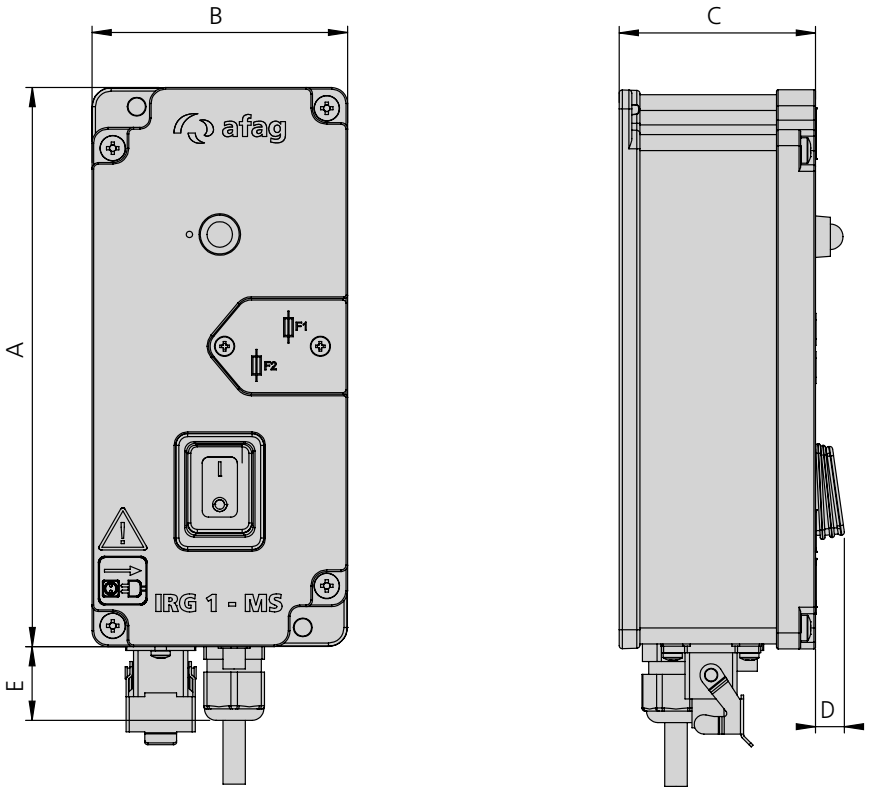

Technische Daten

IRG1-MS

Typ	IRG1-MS
Bestellnummer	**50391018**
Ausgangsnennstrom	2 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Eingangsspannung	230/115 VAC
Ausgangsspannung	230/115 VAC
Freigabeeingang	24 VDC
Nettogewicht	0.7 kg
Nachfüllvibrationsbunker NVB	---
Nachfüllvibrationsdosierer NVD	---
Industriebunker IBB	•
Schwingförderer	---
Schutzart	IP54

Hinweis: • = geeignet für --- = nicht geeignet für